

BOET_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Bölsdorfer Tanger	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW01-00	Fl.-km bis	2+800
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2800
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, keine Dynamik, Substrate?, keine Beschattung			
Bemerkung			
geschwungener bis mäandrierender Verlauf, standgewässerartig, Durchfluss = 0, keine bis kaum Ufergehölze, links und rechts Grünland, Einschnittstiefe differierend ~ 1,0 – 0,5 m			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Verlegung Vereinigter Tanger			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

BOET_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Bölsdorfer Tanger	Fl.-km von	2+800
OWK	MEL04OW01-00	Fl.-km bis	4+500
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1700
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, keine Dynamik, Substrate?, keine Beschattung			
Bemerkung			
geschwungener Verlauf, standgewässerartig, Durchfluss = 0, keine bis kaum Ufergehölze, links und rechts Grünland, teilweise Wald, Einschnittstiefe differierend ~ 1,0 – 0,5 m			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Verlegung Vereinigter Tanger			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

BT_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Brunkauer Tanger	Fl.-km von	- 0+536
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	0+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	536
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine			
Bemerkung			
Neubau, Renaturierung 2022 abgeschlossen			
Einzelmaßnahmen			
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

BT_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Brunkauer Tanger	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	1+100
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1100
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
zu breit, keine Dynamik,			
Bemerkung			
teilweise rückgestaut, links Grünland, rechts Wald, schlammige Sohle, kaum Vitalität, geschwungener Verlauf, teilweise verwallt			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

BT_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Brunkauer Tanger	Fl.-km von	1+100
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	1+835
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	735
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
keine			

Bemerkung
naturnahes Quellgebiet, kurzes Stück mit Siedlungseinfluss, sandige Sohle, Verlauf im Wald, geschwungen

Einzelmaßnahmen
keine Maßnahmen

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

DG_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Dollgraben	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	1+820
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1820
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, keine Strömungsvariabilität, zu breit			

Bemerkung
sehr gestreckt, Fließgeschwindigkeit ~ 10 – 20 cm/s, geringe Einschnittstiefe, Erlenreihe einseitig lückig, laminares Fließen, links und rechts Grünland, sandige Sohle, keine Strukturen, Ufer mit krautiger Vegetation

Einzelmaßnahmen
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

DG_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Dollgraben	Fl.-km von	1+820
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	4+400
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2580
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, keine Strömungsvariabilität, zu breit			
Bemerkung			
sehr gestreckt, Fließgeschwindigkeit ~ 10 – 20 cm/s, geringe Einschnittstiefe, einzelne Erlen einseitig lückig, laminares Fließen, links und rechts Grünland, sandige Sohle, keine Strukturen, Ufer mit krautiger Vegetation			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

DG_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Dollgraben	Fl.-km von	4+400
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	5+500
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1100
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, keine Strömungsvariabilität, zu breit			

Bemerkung
sehr gestreckt, Fließgeschwindigkeit ~ 10 – 20 cm/s, geringe Einschnittstiefe, komplette Erlenreihe einseitig, laminares Fließen, links und rechts Grünland, sandige Sohle, keine Strukturen, Ufer mit krautiger Vegetation, schmales Querprofil = gute Strömungsdynamik

Einzelmaßnahmen
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Uferanrisse

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

DG_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Dollgraben	Fl.-km von	5+500
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	7+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1500
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
kaum Varianzen, laminare Strömung, wenig Strukturen			
Bemerkung			
sehr gestreckt, rückstaubeinflusst durch Wehranlage, geringe Einschnittstiefe, dichter Erlenbestand einseitig, laminares Fließen, links und rechts Grünland, sandige Sohle, keine Strukturen, Ufer mit krautiger Vegetation, wieder deutlich breiter			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

DG_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Dollgraben	Fl.-km von	7+000
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	8+900
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1900
		Raumwiderstand	gering

Defizite Morphologie

kaum Varianzen und Strukturen, überwiegend laminare Strömung

Bemerkung

gerader bis gestreckter Verlauf, bis 8+000 linksseitig Erlenreihe, dann Einzelbäume (Pappel, Eiche, Birke), Einschnittstiefe gut (0,7 m), Sandsohle mit Kiesanteilen, Bibereinfluss, homogene Querprofil, gute Strömungsdynamik, engeres Querprofil, überwiegend Acker angrenzend

Einzelmaßnahmen

Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Uferanrisse

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

DG_PA06



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Dollgraben	Fl.-km von	8+900
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	10+600
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1700
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
kaum Varianzen, geringer Durchfluss, laminares Fließen			
Bemerkung			
gerader bis gestreckter Verlauf, nur sporadisch Gehölze, biberbeeinflusst, Wasser trübe, Fließgeschwindigkeit ~ 20 cm, kaum bis keine Strukturen, breite Sohle, wenig Kies			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

DG_PA07



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Dollgraben	Fl.-km von	10+600
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	12+230
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1630
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine Strukturen, keine Varianzen, laminare Strömung			
Bemerkung			
Quellabschnitt, bis Durchfluss = 0 l/s, tief eingeschnitten, sporadische Ufergehölze (Pappel, Erle), sehr geradlinig, großes Gefälle, Acker und Grünland angrenzend, Kiesanteile			
Einzelmaßnahmen			
Verbesserung Landschaftswasserhaushalt, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

FG_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Flötgraben	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	1+950
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1950
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
gerade, kaum Dynamik, stark verkrautet, im UW kaum - keine Gehölze, stark ausgebaut			
Bemerkung			
Grünland links und rechts			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

FG_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Flötgraben	Fl.-km von	1+950
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	2+600
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	650
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
Substratverhältnisse, Varianzen, Einschnitttiefe			

Bemerkung
tief eingeschnitten, Fließgeschwindigkeit = 20-30 l/s, dynamisch, gerader Verlauf, viel Gehölze und Totholz, überwiegend organische Sohle

Einzelmaßnahmen
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

FG_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Flötgraben	Fl.-km von	2+600
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	3+800
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1200
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
trocken, nicht vorhanden			
Bemerkung			
Einzelmaßnahmen			
keine Maßnahmen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			


KB_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Karrenbach	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	3+200
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	3200
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
Linienführung, geringe Varianzen			
Bemerkung			
gestreckter Verlauf, geschwungen im Gewässerbett, renaturierter Abschnitt, teilweise zu lückig, stark bepflanzt, viele Ufergehölze, wenig lückige Abschnitte, Fließdynamik sehr unterschiedlich, Sohle überwiegend sandig, Einschnittstiefe 1 – 1,5 m			
Einzelmaßnahmen			
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

KB_PA02

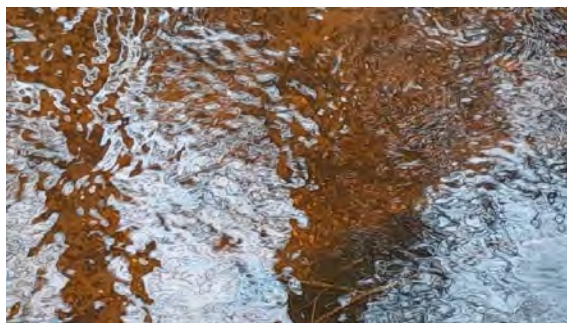

Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Karrenbach	Fl.-km von	3+200
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	6+010
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2810
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			

Bemerkung
naturnah und ohne Gewässerunterhaltung

Einzelmaßnahmen
keine Maßnahmen

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

KRB_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Krepebach	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	1+870
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1870
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
wenig Varianzen, in der Regel keine Fließdynamik			

Bemerkung
schwach geschwungen, Einschnittstiefe > 1,0 m, links und rechts Wald, kurzes Stück Grünland, in der Regel zu breit, an Engstellen rasch fließend (30 cm/s), heterogener Makrophytenbestand, Sohle?

Einzelmaßnahmen
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

KRB_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Krepebach	Fl.-km von	1+870
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	3+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1130
		Raumwiderstand	mittel

Defizite Morphologie

Linienführung, Strukturarmut

Bemerkung

gestreckter Verlauf, überwiegend vital fließend, Einschnittstiefe ~ 1,0 m, lockerer Gehölzbewuchs, viele Makrophyten, Grünland, Straße und Siedlung angrenzend, Sohle sandig, teilweise Breiten- und Tiefenvarianzen

Einzelmaßnahmen

Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Uferanrisse, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

KRB_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Krepebach	Fl.-km von	3+000
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	5+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2000
		Raumwiderstand	gering

Defizite Morphologie

geringe Varianzen, geradlinig, stellenweise geringe Dynamik

Bemerkung

gerader Verlauf, leichte Schwünge im Ausbauprofil, Ufergehölz meist einseitig – Erle, Sandsohle, teilweise schlammig, einzelne Kiesfelder, Einschnittstiefe ~ 1,0 m, links und rechts Grünland, Fließgeschwindigkeit = 10 – 30 cm/s

Einzelmaßnahmen

Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

KRB_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Krepebach	Fl.-km von	5+000
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	6+700
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1700
		Raumwiderstand	gering

Defizite Morphologie

Quellbereich - altes Schwimmbad, keine Varianzen

Bemerkung

geschwungene Linienführung, teilweise viel Totholz, Sandsohle, kaum Kies, überwiegend Erlengalerie, links und rechts Grünland, Fließgeschwindigkeit langsam bis vital

Einzelmaßnahmen

Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Uferanrisse


Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

KRB_PA05

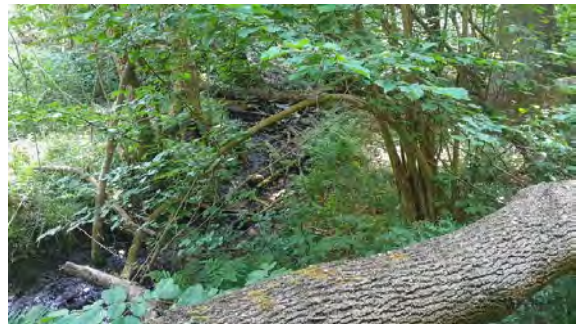

Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Krepebach	Fl.-km von	6+700
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	8+120
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1420
		Raumwiderstand	gering

Defizite Morphologie

geringer Durchfluss, Sohlsubstrat, zu breit -> geringe Varianzen

Bemerkung

geschwungen, sehr naturnah, sehr geringer Abfluss, Sohle organisch, teilweise sandig, ab ca. 7+400 trocken, links und rechts Wald, Einschnittstiefe 0,6 m, viel Totholz, keine Gewässerunterhaltung

Einzelmaßnahmen

Laufverlegung

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

LT_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Lüderitzer Tanger	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	2+990
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2990
		Raumwiderstand	gering

Defizite Morphologie

aktuell wenig Varianzen, wenig Strömungsvariabilität, LT relativ breit

Bemerkung

schwach geschwungen, kaum Ufergehölze, teilweise neu gepflanzt, periodisch Totholzeinbauten mit Strömungslenkung, eingeschränkte Unterhaltung, Fließgeschwindigkeit = 20 – 30 cm/s, Einschnittstiefe ~ 1,0 m, links und rechts Grünland und Acker, Sohle sandig

Einzelmaßnahmen

Bepflanzung der Ufer, Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

LT_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Lüderitzer Tanger	Fl.-km von	2+990
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	4+880
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1890
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
aktuell wenig Varianzen, Querprofil relativ breit			
Bemerkung			
nahezu geradlinig, viel Totholz- und Kieseinbauten, gute Strukturierung → gute Fließgeschwindigkeitsvarianzen, Fließgeschwindigkeit ~ 30 cm/s, links und rechts Acker, teilweise Grünland, kaum Ufergehölze, teilweise neu gepflanzt, eingeschränkte Unterhaltung, Sohle sandig			
Einzelmaßnahmen			
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

LT_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Lüderitzer Tanger	Fl.-km von	4+800
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	6+560
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1760
		Raumwiderstand	gering

Defizite Morphologie

aktuell wenig Varianzen, Querprofil relativ breit

Bemerkung

nahezu geradlinig, viel Totholz- und Kieseinbauten, gute Strukturierung → gute Fließgeschwindigkeitsvarianzen, Fließgeschwindigkeit ~ 30 cm/s, links und rechts teilweise Grünland, Erlenreihe links, eingeschränkte Unterhaltung, Sohle sandig

Einzelmaßnahmen

Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

LT_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Lüderitzer Tanger	Fl.-km von	6+560
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	8+500
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1940
		Raumwiderstand	gering

Defizite Morphologie

aktuell wenig Varianzen, Querprofil relativ breit

Bemerkung

nahezu geradlinig, viel Totholz- und Kieseinbauten, gute Strukturierung → gute Fließgeschwindigkeitsvarianzen, Fließgeschwindigkeit ~ 30 cm/s, links und rechts Grünland, Erlen links, eingeschränkte Unterhaltung, Sohle sandig

Einzelmaßnahmen

Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

LT_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Lüderitzer Tanger	Fl.-km von	8+500
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	9+450
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	950
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
aktuell wenig Varianzen, Querprofil relativ breit			

Bemerkung
von Stat. 8+500 bis 9+200 keine Strukturen – ansonsten viel Totholz- und Kieseinbauten, gute Strukturierung → gute Fließgeschwindigkeitsvarianzen, Fließgeschwindigkeit ~ 30 cm/s, Linienführung geradlinig, links und rechts Grünland, Erlen links, eingeschränkte Unterhaltung, Sohle sandig

Einzelmaßnahmen
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

LT_PA06



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Lüderitzer Tanger	Fl.-km von	9+450
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	10+200
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	750
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine bis wenige Varianzen, Querprofil relativ breit, laminare Strömung			
Bemerkung			
nur noch Kiesstrukturen, kein Totholz, gerade Linienführung, links und rechts Grünland, Erlen links, eingeschränkte Unterhaltung, Sohle sandig			
Einzelmaßnahmen			
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

LT_PA07



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Lüderitzer Tanger	Fl.-km von	10+200
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	11+390
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1190
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
Strömung laminar, strukturlos, kaum Varianzen			
Bemerkung			
gestreckter Verlauf, Strömung dynamisch, gute Unterwasservegetation, kaum Strukturen, Einschnittstiefe > 1,0 m, links und rechts Grün- oder Unland, wo Grünland kaum Bewuchs			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

LT_PA08



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Lüderitzer Tanger	Fl.-km von	11+390
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	11+950
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	560
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
kaum Varianzen, kaum Dynamik, Querprofil zu breit			
Bemerkung			
meist langsam fließend, nur an Gefälleübergängen dynamisch, schlammige Sohle, Laub und Äste, Siedlungseinflüsse, meist geringe Einschnittstiefe, gestreckter Verlauf, viel Ufergehölz			
Einzelmaßnahmen			
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

LT_PA09



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Lüderitzer Tanger	Fl.-km von	11+950
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	13+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1050
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, laminare Strömung, zu stark beschattet			
Bemerkung			
zu breit, schlammige Sohle, gerade, Erlengalerie, links und rechts Grünland, Totholz			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Laufverlegung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

LT_PA10



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Lüderitzer Tanger	Fl.-km von	13+000
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	14+670
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1670
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
beobachten			

Bemerkung
komplett mit Laichkies ausgelegt (renaturiert), Sohlbreite ~ 50 cm, schwingende Sohle, Erlengalerie, links und rechts Grünland, Einschnittstiefe ~ 1,3 m

Einzelmaßnahmen
keine Maßnahmen

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

MT_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Mahlwinkler Tanger	Fl.-km von	11+100
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	13+650
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2550
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, kaum Dynamik, keine Strukturen, völlig homogene Querprofil			
Bemerkung			
Verhältnis Durchfluss / Breite extrem ungünstig, schwache Fließgeschwindigkeit < 10 cm/s, links und rechts Grünland oder Wald, ab 18+500 Totholzeinbau mit begrenzter Wirkung, Linienführung schwach geschwungen, Einschnittstiefe > 1,0 m, kaum Strukturen			
Einzelmaßnahmen			
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

MT_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Mahlwinkler Tanger	Fl.-km von	13+650
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	17+070
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	3420
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
massiver Totholzeinbau oh Wehr			

Bemerkung
Verhältnis Durchfluss / Breite extrem ungünstig, Querprofil etwas kleiner als Abschnitt vorher, schwache Fließgeschwindigkeit ~ 10 -15 cm/s, links und rechts Grünland oder Wald, Linienführung schwach geschwungen, Einschnittstiefe > 1,0 m, kaum Strukturen, langer Wehrrückstau, Bermenbildung durch Kraut

Einzelmaßnahmen
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

MT_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Mahlwinkler Tanger	Fl.-km von	17+070
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	18+130
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1060
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, laminare Strömung, keine Beschattung			
Bemerkung			
geradlinig, homogenes Querprofil, kaum Uferbewuchs, viel Makrophyten, Einschnittstiefe ca. 1,5 m, schwache Fließdynamik, Grünland und Siedlung angrenzend			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

MT_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Mahlwinkler Tanger	Fl.-km von	18+130
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	19+290
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1160
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
kaum bis keine Varianzen			

Bemerkung
Linienführung gestreckt bis schwach geschwungen, unterhalb Bismarkstraße, kaum Uferbewuchs, oberhalb Bismarkstraße guter Uferbewuchs, aktuell hoher Durchfluss → gute Fließdynamik, homogenes Querprofil, relativ breit, starker Siedlungseinfluss, Ruderal und Park, Platz für Entwicklung

Einzelmaßnahmen
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

MT_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Mahlwinkler Tanger	Fl.-km von	19+290
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	20+900
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1610
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, keine Dynamik, keine Strukturen			

Bemerkung
sehr breit, rückstaubeinflusst, geringe Dynamik, Einschnittstiefe < 1,0 m, homogenes Querprofil, biberbeeinflusst, links und rechts Acker und Grünland, einseitige Galerie Erlen

Einzelmaßnahmen
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
prioritär

MT_PA06



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Mahlwinkler Tanger	Fl.-km von	20+900
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	24+780
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	3880
		Raumwiderstand	mittel

Defizite Morphologie

keine Varianzen, keine Dynamik, keine Strukturen, Rückstau durch Wehre

Bemerkung

gestreckter bis geschwungener Verlauf, sehr breit, rückstaubeinflusst, kleineres Querprofil → höhere Dynamik, Einschnittstiefe < 1,0 m, biberbeeinflusst, links und rechts Acker und Grünland, einseitige Galerie Erlen

Einzelmaßnahmen

Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

MT_PA07



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Mahlwinkler Tanger	Fl.-km von	24+780
OWK	MEL04OW03-00	Fl.-km bis	28+010
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	3230
		Raumwiderstand	

Defizite Morphologie

trittsteinweise Varianzen, gerade Linienführung

Bemerkung

geschwungener Verlauf im Ausbauprofil, Totholz verbaut, abschnittsweise gute Dynamik, Einschnittstiefe 0,5 – 1,0 m, vereinzelt Ufergehölze, viel Makrophyten, Grünland und Wald angrenzend

Einzelmaßnahmen

Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär


GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

ST_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Sandbeiendorfer Tanger	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	2+700
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2700
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, wenige Strukturen, Totholz, Standgewässer			
Bemerkung			
sehr gerader Verlauf, überwiegend einseitig mit Ufergehölz, Galerie, keine Dynamik, homogenes Querprofil, links und rechts Grünland, Wasserspiegel 0,5 – 0,7 m u. GOK, viel zu breit			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
prioritär			

ST_PA02

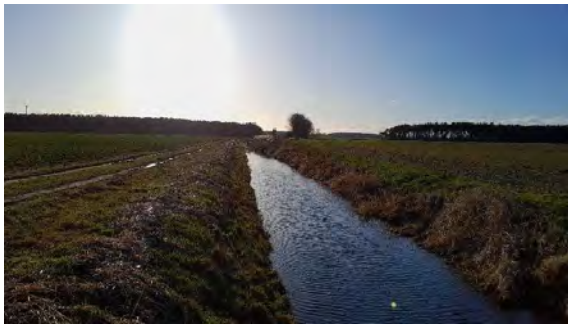

Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Sandbeiendorfer Tanger	Fl.-km von	2+700
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	4+570
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1870
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, keine Strukturen, keine Beschattung			
Bemerkung			
gestreckter Verlauf, Querprofil stark reduziert zum UW, Fließgeschwindigkeit ~ 10 – 15 cm/s, keine Ufergehölze, homogenes Querprofil, Grünland und Acker angrenzend			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Uferanrisse, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

ST_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Sandbeiendorfer Tanger	Fl.-km von	4+570
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	5+800
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1230
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
keine Varianzen			
Bemerkung			
sehr geradlinig, homogenes Querprofil, laminares langsames Fließen, links und rechts Grünland, einseitig Erlengalerie, Rückstau, große Einschnittstiefe			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

ST_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Sandbeiendorfer Tanger	Fl.-km von	5+800
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	6+800
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1000
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
eingeschränkte Aue, Linienführung			
Bemerkung			
gestreckter bis geschwungener Verlauf, Ufergehölze abwechslungsreich, gute Dynamik, wechselnde Fließgeschwindigkeit, siedlungsbeeinflusst, Einschnittstiefe > 1,0 m, teilweise Kiese			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

ST_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Sandbeiendorfer Tanger	Fl.-km von	6+800
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	8+350
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1550
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
Linienführung, keine Varianzen			
Bemerkung			
gestreckte Linienführung, größere Einschnittstiefe als zuvor, wenig Durchfluss, links und rechts Grünland, homogenes Querprofil und Längsschnitt, unregelmäßiger Böschungsbewuchs, Sand und Schlamm auf der Sohle			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

ST_PA06



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Sandbeiendorfer Tanger	Fl.-km von	8+350
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	9+500
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1150
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
Linienführung, keine Varianzen			
Bemerkung			
gestreckte Linienführung, Einschnittstiefe > 1,0 m, laminares Fließen, links und rechts Grünland, homogenes Querprofil und Längsschnitt, unregelmäßiger Böschungsbewuchs, Sand und Schlamm auf der Sohle			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

ST_PA07



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Mühlgraben Cröchern	Fl.-km von	9+500
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	12+220
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2720
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
Linienführung, keine Varianzen			
Bemerkung			
Einzelmaßnahmen			
Verbesserung Landschaftswasserhaushalt, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

SM_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schernebecker Mühlengraben	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	1+500
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1500
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
Linienführung, teilweise stark strömungsberuhigt, Auflockerung Ufergehölze			
Bemerkung			
geradlinig, Strömung vital, links und rechts Acker, einseitig Erlen, Einschnittstiefe > 1,0 – 1,5 m, Totholz (Wurzel) und Kieseinbauten mit Wirkung			
Einzelmaßnahmen			
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

SM_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schernebecker Mühlengraben	Fl.-km von	1+500
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	1+900
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	400
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
teilweise zu breit, Strömung beruhigt, Linienführung			

Bemerkung
nur punktuelle Einbauten, sehr extensive Unterhaltung, viel Totholz, teilweise Kies in der Sohle, geradlinig, Strömung vital, links und rechts Acker, einseitig Erlen, Einschnittstiefe > 1,0 – 1,5 m, Totholz (Wurzel) und Kieseinbauten mit Wirkung

Einzelmaßnahmen
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

SM_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schernebecker Mühlengraben	Fl.-km von	1+900
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	4+250
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2350
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
Linienführung, Einschnittstiefe, Drainageausläufe			

Bemerkung
geradlinig, Strömung vital, links und rechts Grünland, nur punktuelle Einbauten, sehr extensive Unterhaltung, viel Totholz, teilweise Kies in der Sohle, beidseitig Erlen, Einschnittstiefe durch Biber differenziert, Zufluss 3+300 ca. 40 % Abfluss, reiner Kiesbach

Einzelmaßnahmen
Laufverlegung

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

SM_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schernebecker Mühlengraben	Fl.-km von	4+250
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	4+300
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	50
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
Verbau, Linienführung			
Bemerkung			
siedlungsbeeinflusst, Ufer teilweise verbaut, Hofnutzung, Strömung vital, gerade, keine Beschattung			
Einzelmaßnahmen			
Installation von Trittsteinen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

SM_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schernebecker Mühlengraben	Fl.-km von	4+300
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	7+150
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2850
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine eigendynamische Entwicklung möglich			
Bemerkung			
kaum bis kein Durchfluss, temporär wasserführend			
Einzelmaßnahmen			
Verbesserung Landschaftswasserhaushalt			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

UM_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchtdorfer Mühlengraben	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	2+300
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2300
		Raumwiderstand	mittel

Defizite Morphologie

sandige Sohle, teilweise starke Aufweitung

Bemerkung

geradlinig, teilweise beschattet (Erle und Pappel), extensive Unterhaltung, oft durch Vegetation und Anlandung Schwünge im Bett, starke Sandfracht, gute variable Strömung, Einschnittstiefe < 1,0 m, Acker und Grünland angrenzend, relativ viel Totholz

Einzelmaßnahmen

Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

prioritär

UM_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchtdorfer Mühlengraben	Fl.-km von	2+300
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	3+900
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1600
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
sandige Sohle, teilweise starke Aufweitung			
Bemerkung			
geradlinig bis schwach geschwungen, teilweise beschattet (Erle und Pappel), oft durch Vegetation und Anlandung Schwünge im Bett, starke Sandfracht, gute variable Strömung, Einschnittstiefe < 1,0 m, viel Totholz mit Kiesbereichen			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
prioritär			

UM_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchtdorfer Mühlengraben	Fl.-km von	3+900
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	5+300
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1400
		Raumwiderstand	gering

Defizite Morphologie

sandige Sohle, teilweise starke Aufweitung

Bemerkung

geradlinig bis schwach geschwungen, teilweise beschattet (Erle und Pappel), oft durch Vegetation und Anlandung Schwünge im Bett, starke Sandfracht, gute variable Strömung, Einschnittstiefe < 1,0 m, teilweise zu breit und deshalb wenig Varianzen, teilweise Totholz, kein Kies

Einzelmaßnahmen

Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

UM_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchtdorfer Mühlengraben	Fl.-km von	5+300
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	6+200
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	900
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
Linienführung, teilweise Müll, festgelegter Verlauf			
Bemerkung			
siedlungsbeeinflusst, teilweise Uferverbau an privaten Grundstücken, Einschnittstiefe < 1,0 m, dynamisch fließend, viele kleine Kiesnester, viele kleine Brücken ohne ökologische Bedeutung, viele Ufergehölze, geradlinig bis leicht geschwungen			
Einzelmaßnahmen			
Installation von Trittsteinen Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

UM_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchtdorfer Mühlengraben	Fl.-km von	6+200
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	7+800
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1600
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
sehr breit, wenig Varianzen, viel Sand			
Bemerkung			
geradlinig bis schwach geschwungen, teilweise Ufergehölze (Erle), dynamisches Fließen, hohe Sandfracht, Einschnittstiefe > 1,5 m, links und rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

UM_PA06



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchtdorfer Mühlengraben	Fl.-km von	7+800
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	9+350
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1550
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
kaum Totholz, Bibereinfluss			

Bemerkung
aufgelassen, keine Gewässerunterhaltung, Beginn eigendynamischer Entwicklung, dynamisch, viel Sand, teilweise Ufergehölze

Einzelmaßnahmen
Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

UM_PA07



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchtdorfer Mühlengraben	Fl.-km von	9+350
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	10+650
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1300
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
kaum Varianzen			

Bemerkung
aufgelassen, Einschnittstiefe 1,0 – 1,5 m, stark verringerter Abfluss → geringere Dynamik, eigendynamische Entwicklung dadurch begrenzt, links und rechts Grünland, Autobahnquerung, kaum Ufergehölze

Einzelmaßnahmen
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

UM_PA08



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchtdorfer Mühlengraben	Fl.-km von	10+650
OWK	MEL04OW05-00	Fl.-km bis	13+620
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	2970
		Raumwiderstand	gering
Defizite Morphologie			
keine Varianzen, temporäre Wasserführung			
Bemerkung			
Entwässerungsgraben, große Einschnittstiefe, kaum Wasser, wenige Ufergehölze, links und rechts Grünland, kaum Dynamik,			
Einzelmaßnahmen			
Verbesserung Landschaftswasserhaushalt, Bepflanzung der Ufer			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

VT_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Vereinigter Tanger	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW01-00	Fl.-km bis	0+800
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	800
		Raumwiderstand	hoch
Defizite Morphologie			
Hafen, Stillgewässer, links Spundwand, rechts Deich, freie Ausmündung in Elbe, keine Dynamik, aktuell Elbrückstau			

Bemerkung

Einzelmaßnahmen
Laufverlegung

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

VT_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Vereinigter Tanger	Fl.-km von	0+800
OWK	MEL04OW01-00	Fl.-km bis	1+500
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	700
		Raumwiderstand	hoch
Defizite Morphologie			
fehlende Dynamik, keine Breiten (?) - und Tiefenvarianzen, Linienführung			
Bemerkung			
geradlinig, keine Dynamik, beidseitig keine Nutzung, lockerer Uferbewuchs, viel Totholz, aktuell Elbrückstau			
Einzelmaßnahmen			
Laufverlegung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

VT_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Vereinigter Tanger	Fl.-km von	1+500
OWK	MEL04OW01-00	Fl.-km bis	3+430
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	1930
		Raumwiderstand	hoch
Defizite Morphologie			
keine Dynamik, keine Varianzen, keine Strukturen			
Bemerkung			
schwach geschwungen, keine Ufergehölze, links und rechts Grünland, aktuell Elbrückstau, Fließgeschwindigkeit ~ 10 cm/s, einheitliches Profil, Sohle sandig			
Einzelmaßnahmen			
Laufverlegung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

VT_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Vereinigter Tanger	Fl.-km von	3+430
OWK	MEL04OW01-00	Fl.-km bis	6+240
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	2810
		Raumwiderstand	hoch
Defizite Morphologie			
keine Dynamik, keine Varianzen, keine Strukturen			
Bemerkung			
schwach geschwungen, aktuell Elbrückstau, Fließgeschwindigkeit ~ 10 – 20 cm/s, einheitliches Profil, Sohle sandig, rechts uferseitig Röhricht, teilweise wenig Gehölze, überwiegend Acker beidseitig, Einschnittstiefe relativ hoch			
Einzelmaßnahmen			
Laufverlegung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
prioritär			

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

VT_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Vereinigter Tanger	Fl.-km von	6+240
OWK	MEL04OW01-00	Fl.-km bis	8+370
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	2130
		Raumwiderstand	hoch
Defizite Morphologie			
keine Dynamik, keine Varianzen, keine Strukturen, keine Gehölze			

Bemerkung
schwach geschwungen, Sohlgleite Ende Elbrückstau, Fließgeschwindigkeit ~ 20 cm/s, einheitliches Profil, Sohle sandig, rechts uferseitig Röhricht, teilweise wenig Gehölze, rechtes Ufer auch krautig, offensichtlich rechts jetzt auch Krautung, links und rechts unbefestigter Fahrweg, Einschnittstiefe relativ hoch

Einzelmaßnahmen
Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
prioritär

GEK Uchte – Tanger : Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

VT_PA06



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Vereinigter Tanger	Fl.-km von	8+370
OWK	MEL04OW01-00	Fl.-km bis	11+100
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	2730
		Raumwiderstand	mittel

Defizite Morphologie

keine Dynamik, keine Varianzen, keine Strukturen, keine Gehölze

Bemerkung

schwach geschwungen, Sohlgleite Ende Elbrückstau, Fließgeschwindigkeit ~ 20 cm/s, einheitliches Profil, Sohle sandig, rechts uferseitig Röhricht, teilweise wenig Gehölze, rechtes Ufer auch krautig, offensichtlich rechts jetzt auch Krautung, links und rechts unbefestigter Fahrweg, Einschnittstiefe relativ hoch

Einzelmaßnahmen

Strukturverbesserungen mit Querprofileinengung, Bepflanzung der Ufer

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

WE_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Wittenmoorer Entwässerungsgraben	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL04OW04-00	Fl.-km bis	1+600
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1600
		Raumwiderstand	mittel
Defizite Morphologie			
geradlinig, Einschnittstiefe vom Biber beeinflusst, Erlengalerie beidseitig, sehr geringe bis keine Dynamik			
Bemerkung			
links und rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Verbesserung Landschaftswasserhaushalt			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

A_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Alte Uchte	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	1+370
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1370 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
naturfernes Trapezprofil, Sohlstrukturen ansatzweise vorhanden			
Bemerkung			
links Siedlung, rechts Siedlung u. Grünland			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

A_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Alte Uchte	Fl.-km von	1+370
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	2+660
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1290 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
naturfernes Trapezprofil, Sohlstrukturen ansatzweise vorhanden			
Bemerkung			
links u. rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserung, Totholzeinbau			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

A_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Alte Uchte	Fl.-km von	2+660
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	3+383
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	723 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
naturfernes Trapezprofil, Sohlstrukturen ansatzweise vorhanden			
Bemerkung			
links Acker, Grünland, rechts Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 Buchholz, A14 - Möringen			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserung, Totholzeinbau, Uferanriss			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

KU_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Kuhgraben	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL05OW21-00	Fl.-km bis	0+960
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	960 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, Einzelbäume, links Acker, rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserung, Uferanriss, Bepflanzung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

KU_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Kuhgraben	Fl.-km von	0+960
OWK	MEL05OW21-00	Fl.-km bis	1+200
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	240 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, Einzelbäume, links Erlensaum und Gärten, rechts Acker			
Einzelmaßnahmen			
Installation von Trittsteinen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

KU_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Kuhgraben	Fl.-km von	1+200
OWK	MEL05OW21-00	Fl.-km bis	1+300
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	100 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, Einzelbäume, links Gärten, rechts Wald			
Einzelmaßnahmen			
Totholz einbauen/belassen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname KU_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Kuhgraben	Fl.-km von	1+300
OWK	MEL05OW21-00	Fl.-km bis	1+500
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	200 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, sehr harte Unterhaltung			
Bemerkung			
begradigt, nahezu Rechteckprofil, sandig, Einzelbäume, links Gärten, rechts Wald			
Einzelmaßnahmen			
Installation von Trittsteinen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname KU_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Kuhgraben	Fl.-km von	1+500
OWK	MEL05OW21-00	Fl.-km bis	1+930
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	430 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, etwas Totholz, Uferabbrüche rechts, im Umfeld Grünland und Wald			
Einzelmaßnahmen			
Totholz einbauen/belassen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

KU_PA06



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Kuhgraben	Fl.-km von	1+930
OWK	MEL05OW21-00	Fl.-km bis	3+155
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1225 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, starke Trübung, links Wald, rechts Wald und Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserung, Totholz einbauen, QP verengen und Sohle anheben, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

KU_PA07



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Kuhgraben	Fl.-km von	3+155
OWK	MEL05OW21-00	Fl.-km bis	4+325
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1170 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, getrübt, Gehölzaufwuchs an Ufer, links Wald, Aufforstung, rechts Wald			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserung, Totholz einbauen, QP verengen und Sohle anheben, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname KU_PA08



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Kuhgraben	Fl.-km von	4+325
OWK	MEL05OW21-00	Fl.-km bis	5+585
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1260 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, links Grünland, Magerrasen und Heide, rechts Erlensaum, Wald und Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Strukturverbesserung, Totholz einbauen, QP verengen und Sohle anheben, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

N_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Neuer Flottgraben	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL05OW20-00	Fl.-km bis	0+575
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	575 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Böschungsfuß verletzt (Bagger?)			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-kiesig, links Erlensaum, Ufer unterspült, links Sportplatz und Gärten, rechts Grünland und Gärten			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

N_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Neuer Flottgraben	Fl.-km von	0+575
OWK	MEL05OW20-00	Fl.-km bis	0+935
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	360 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, an Brücke verbaut			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-kiesig, links Wald, rechts Wald, Acker und Siedlung			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

N_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Neuer Flottgraben	Fl.-km von	0+935
OWK	MEL05OW20-00	Fl.-km bis	1+390
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	455 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, viel Abfall an Straße/Brücken			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-kiesig, links Siedlung, rechts alte Eichen, Grünland			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

N_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Neuer Flottgraben	Fl.-km von	1+390
OWK	MEL05OW20-00	Fl.-km bis	1+900
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	510 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, links Siedlung und Gärten, rechts Gehölz und Siedlung, einzelne Bäume und Sträucher an Böschungen			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

R_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Rietzgraben	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL05OW19-00	Fl.-km bis	0+100
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	100 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Viehtritt			
Bemerkung			
geometrische Kurve, Trapezprofil, sandig, links Erlensaum, im Umfeld links und rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Installation von Trittsteinen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

R_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Rietzgraben	Fl.-km von	0+100
OWK	MEL05OW19-00	Fl.-km bis	1+130
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1030 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, verschliff, wenig Gehölz, im Umfeld Acker; Flurbereinigungsverfahren A14 - Möringen			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Totholzeinbau), Bepflanzung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

R_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Rietzgraben	Fl.-km von	1+130
OWK	MEL05OW19-00	Fl.-km bis	2+850
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1720 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, links Erlensaum und Grünland, rechts Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 - Möringen			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Totholzeinbau)			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SC_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	0+450
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	450 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, keine natürliche Ufervegetation			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, links und rechts Grünland, keine Gehölze			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	0+450
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	0+780
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	330 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, behelfsweise mit Heuballen gestaut			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	0+780
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	1+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	220 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, keine natürliche Ufervegetation			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, behelfsweise mit Heuballen gestaut, wenig Bäume			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	1+000
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	1+300
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	3

Defizite Morphologie

geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen

Bemerkung

leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, links Grünland, rechts Acker

Einzelmaßnahmen

Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	1+300
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	1+780
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	480 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, behelfsweise gestaut, wenig Bäume, links Grünland und Gewerbe, rechts Acker			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SC_PA06



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	1+780
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	2+250
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	470 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, 1+950 unbek. Einleiter N, 2+200 Einleiter Stallanlage			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, Aufstau, 2+250 wieder behelfsweise gestaut, wenig Bäume			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SC_PA07



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	2+250
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	2+750
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	500 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, 2+500 Sohlbefestigung, unbek. Einleiter			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, Aufstau, Baumreihe (Weide, Esche), links Grünland und Gewerbe, rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA08



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	2+750
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	3+300
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	550 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, keine natürliche Ufervegetation, 2+780 unbek. Einleiter			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, Baumreihe (Erle, Pappel), links Gewerbe, rechts Acker			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SC_PA09



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	3+300
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	4+070
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	770 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Profil stark eingeschnitten, keine natürliche Ufervegetation			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, behelfsweise gestaut, Baumreihe (Erle, Pappel), links und rechts Acker; Flurbereinigungsverfahren A14 - Erxleben			
Einzelmaßnahmen			
Sohlgleite einbauen, Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Uferanrisse			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA10



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	4+070
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	5+010
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	940 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, Baumreihe (Erle); Flurbereinigungsverfahren A14 - Schernikau, A14 Neuendorf am Speck, A14 - Erxleben			
Einzelmaßnahmen			
Sohlgleite einbauen, Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Uferanrisse			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA11



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	5+010
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	5+390
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	380 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, Baumreihe (Erle), links Grünland, rechts Acker und Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 - Erxleben			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA12



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	5+390
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	5+940
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	550 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, Baumreihe (Erle), links Acker und Kompensation, rechts Acker; Flurbereinigungsverfahren A14 - Erleben			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA13



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	5+940
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	6+520
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	580 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Varianz in Breite und v.a. Tiefen, fehlende Sohlstrukturen, Profil tief eingeschnitten			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, Baumreihe (Erle), bei Abs.-Beginn ehemaliger Erlenbruch, links Grünland und Brache, rechts Acker und Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 - Erleben			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau), Sohlanhebung, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA14



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	6+520
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	7+040
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	520 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges Sediment, Baumreihe (Erle), links und rechts Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 - Erxleben			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau, Sohlanhebung, Uferanrisse, LWH verbessern)			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SC_PA15



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	7+040
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	7+460
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	420 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammiges, z.T. sehr schlammiges Sediment, Gehölz ein-/zweiseitig (Erle), links Grünland/-brache, rechts Gehölz, Grünland, Brache, hohe Bodenfeuchte im Umfeld; Flurbereinigungsverfahren A14 - Erleben			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau, Sohlanhebung, Uferanrisse, LWH verbessern)			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA16



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	7+460
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	8+140
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	680 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, 7+420 Durchlass undurchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, schlammig, viel Laub, Gehölz (Erle, wenig Eiche, Sträucher), links Grünland, Acker, Brache, rechts Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 - Erxleben			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau, Sohlanhebung, Uferanrisse, LWH verbessern)			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SC_PA17



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Schaugraben	Fl.-km von	8+140
OWK	MEL05OW23-00	Fl.-km bis	9+040
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	900 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, Gehölz (Erle); Flurbereinigungsverfahren A14 - Erxleben			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Kies- und Totholzeinbau, Sohlanhebung, Uferanrisse, LWH verbessern)			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	0+700
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	700 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, Grund geräumt, Biberdamm im Mündungsbereich, links Erlen, Acker, Wald, rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SP_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	0+700
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	1+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Erlen, Grünland, rechts Acker			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	1+000
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	2+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1000 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufnahme Straßengraben, punktuell Uferverbau			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Erlen und Solitäreiche; Flurbereinigungsverfahren A14 Neuendorf am Speck			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	2+000
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	2+250
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	250 m
		Raumwiderstand	1

Defizite Morphologie

geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen

Bemerkung

begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Erlen, Acker und Wald, rechts Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 Neuendorf am Speck

Einzelmaßnahmen

Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

prioritär

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	2+250
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	2+800
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	550 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Erlen, teilweise beidseitig, Wald und Acker, rechts Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 Neuendorf am Speck			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA06



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	2+800
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	3+350
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	550 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Erlen und Solitäreichen, teilweise beidseitig, Wald und Acker, rechts Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 Neuendorf am Speck			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SP_PA07



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	3+350
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	4+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	650 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen,			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Acker und Grünland, rechts Grünland, Erlensaum lückig; Flurbereinigungsverfahren A14 Neuendorf am Speck			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA08



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	4+000
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	4+300
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	1

Defizite Morphologie

geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen

Bemerkung

begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Grünland, rechts Acker und Grünland, Erlensaum lückig; Flurbereinigungsverfahren A14 Neuendorf am Speck, Schernikau

Einzelmaßnahmen

Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

nicht prioritär

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA09



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	4+300
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	5+100
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	800 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Acker und Grünland, rechts Erlensaum und Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 -Schernikau			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname
SP_PA10



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	5+100
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	6+160
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1060 m
		Raumwiderstand	1

Defizite Morphologie
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen

Bemerkung
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Gehölzsaum, Grünland und Ausgleichsmaßnahme, rechts Acker und Grünland

Einzelmaßnahmen
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SP_PA11



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	6+160
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	6+860
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	700 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufnahme aus Drainagen			
Bemerkung			
weitgehend begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Acker und Grünland, rechts Gehölzsaum, Acker; Flurbereinigungsverfahren A14 Rochau, Schernikau, Neuendorf am Speck, Bodenordnungsverfahren Rochau			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA12



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	6+860
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	7+360
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	500 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufnahme aus Drainagen			
Bemerkung			
weitgehend begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Acker, rechts Gehölzsaum und Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 Rochau, Schernikau, Bodenordnungsverfahren Rochau, geplante BAB 14 (Autobahn GmbH)			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SP_PA13



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	7+360
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	8+060
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	700 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufnahme aus Drainagen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, rechts baumbestanden, beidseitig Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 - Schernikau			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Uferanrisse, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SP_PA14



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	8+060
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	8+860
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	800 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-schlammig, links wechselnd Einzelbäume und Hecken, rechts Erle, Pappel, Straße; Flurbereinigungsverfahren A14 Rochau, Schernikau, Bodenordnungsverfahren Rochau			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Trittsteine, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SP_PA15



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	8+860
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	9+380
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	520 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufstau			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-schlammig, links wechselnd Einzelbäume und Hecken, Grünland, rechts Erle, Pappel, Straße, Grünland und Acker; Flurbereinigungsverfahren A14 Schernikau, Bodenordnungsverfahren Rochau			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Trittsteine, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname


SP_PA16



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	9+380
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	10+160
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	780 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufstau			
Bemerkung			
weitgehend begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Einzelgehölze, Acker, rechts Gehölzsaum, Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 Schernikau, Bodenordnungsverfahren Rochau			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Trittsteine, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname
SP_PA17

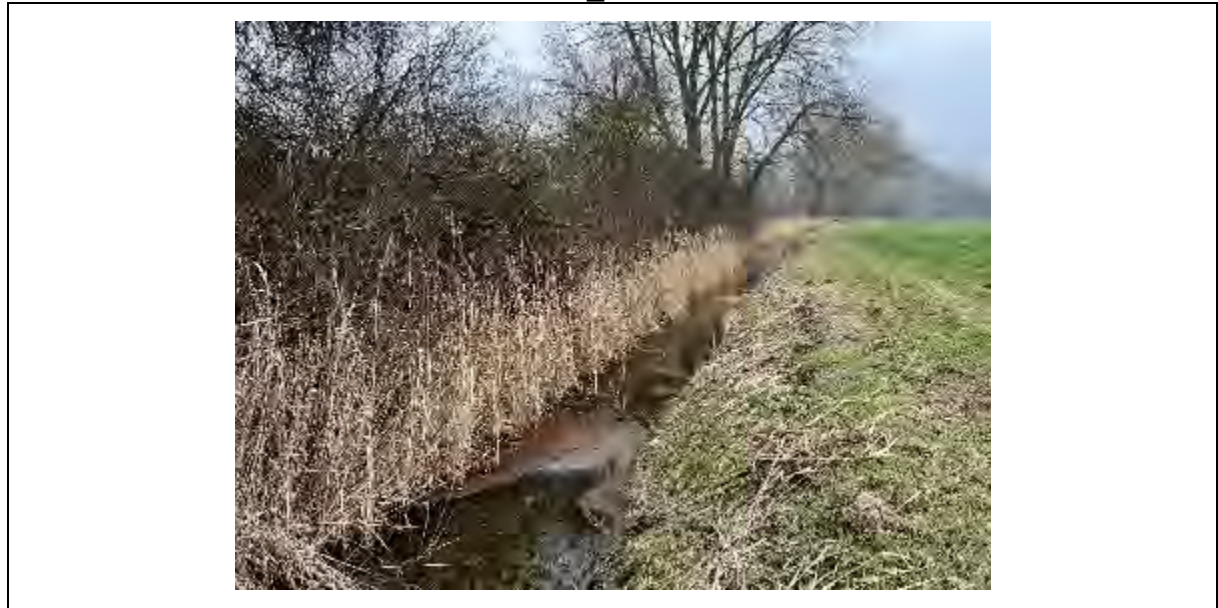

Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	10+160
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	11+160
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1000 m
		Raumwiderstand	1

Defizite Morphologie
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, 11+400 Bauwerk nicht durchgängig

Bemerkung
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Grünland und Gehölz, rechts Gehölzsaum, Grünland; Bodenordnungsverfahren Rochau

Einzelmaßnahmen
Einbau von Totholzstrukturen, Trittsteine, Verbesserung LWH

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA18



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	11+160
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	11+990
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	830 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig, rechts Hecke; Bodenordnungsverfahren Rochau			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Trittsteine, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname
SP_PA19



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	11+990
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	12+710
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	720 m
		Raumwiderstand	2

Defizite Morphologie
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, grabenparalleler Weg, 12+520 Bauwerk nicht durchgängig

Bemerkung
begradigt, Trapezprofil, sandig, links Schotterweg, Grünland, rechts Hecke, Grünland, Acker

Einzelmaßnahmen
Einbau von Totholzstrukturen, Trittsteine, Verbesserung LWH

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SP_PA20



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	12+710
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	13+440
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	730 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, von Hecken und Solitärweiden gesäumt, links und rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Einbau von Totholzstrukturen, Nachpflanzung von Kopfweiden, Verbesserung LWH			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA21



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	13+440
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	13+930
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	490 m
		Raumwiderstand	

Defizite Morphologie

geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, 14+080 Bauwerk nicht durchgängig

Bemerkung

begradigt, Trapezprofil, sandig, links abschnittsweise von Gehölzen gesäumt, Siedlung, rechts Siedlung und Grünland

Einzelmaßnahmen

keine

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA22



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	13+930
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	14+180
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	250 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, 14+410/14+420 Bauwerke nicht durchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, links und rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname
SP_PA23



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	14+180
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	14+960
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	780 m
		Raumwiderstand	

Defizite Morphologie
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Austrocknung, 6 Bauwerke von 14+755 bis 15+200 nicht durchgängig

Bemerkung
begradigt, Trapezprofil, sandig, unterer Abschnitt trocken, links z.T. Hecke, Umfeld Acker und Wald, rechts Acker

Einzelmaßnahmen
keine

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA24



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	14+960
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	15+360
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	400 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Austrocknung, 15+400 Bauwerk nicht durchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, bis auf wenige Abschnitte trocken, rechts mit lückiger Hecke			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA25



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	15+360
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	16+160
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	800 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Austrocknung, Bauwerke 15+700 und 16+300 nicht durchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, trocken, links Hecke, Acker und Wald, rechts Acker			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SP_PA26



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	16+160
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	16+380
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	220 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Austrocknung, Bauwerk 16+580 nicht durchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, nahezu trocken, im Umfeld Siedlung, Verkehr, Acker			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

SP_PA27



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	16+380
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	17+010
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	630 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Austrocknung, Aufnahme von wegbegleitenden Gräben, 3 Bauwerke von 16+640 bis 16+900 nicht durchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, trocken, links Hecke			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname SP_PA28



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Speckgraben	Fl.-km von	17+010
OWK	MEL05OW22-00	Fl.-km bis	17+165
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	155 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Austrocknung, Bauwerke 17+260 und 17+270 nicht durchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, trocken, Gehölzaufwuchs im Profil			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA01



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	0+000
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	0+340
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	340 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, schlammig, links Gehölz, beide Seiten Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA02



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	0+340
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	0+750
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	410 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, schlammig, beidseitig Grünland, Gehölz lückig			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf und naturnahe Sohlstrukturen einbringen, Entwicklung von Ufergehölz			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA03



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	0+750
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	1+420
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	670 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Viehtritt, Unterhaltung			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, schlammig, beidseitig Grünland, Gehölz lückig, Totholzabbruch kann zur Strukturverbesserung genutzt werden			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA04



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	1+420
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	1+780
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	360 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, schlammig, lings Brache und Sukzessionsstadien, rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA05



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	1+780
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	2+750
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	970 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, schlammig, beiderseits Gehölzsaum und Acker			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA06



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	2+750
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	3+100
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	350 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
Kurve geometrisch, Trapezprofil, schlammig, rechts Pappelreihe, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA07



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	3+100
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	3+600
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	500 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, harte Unterhaltung			
Bemerkung			
begradigt, Trapez-/Rechteckprofil, schlammig, links Gebüsch lückig, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA08



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	3+600
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	4+100
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	500 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, harte Unterhaltung			
Bemerkung			
begradigt, Trapez-/Rechteckprofil, sandig-schlammig, links Gehölz lückig, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA09



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	4+100
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	4+720
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	620 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt/weite Kurve, Trapezprofil, sandig-schlammig, abschnittsweise Gehölz, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA10



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	4+720
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	5+260
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	540 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, rechts Pappelreihe, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA11



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	5+260
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	5+500
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	240 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, harte Unterhaltung			
Bemerkung			
begradigt, Trapez-/Rechteckprofil, Ufer unterspült, sandig, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA12



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	5+500
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	6+500
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	1000 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, links Pappelreihe, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA13



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	6+500
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	6+700
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	200 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Grünland und Wald, rechts Grünland und Acker			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd, , Entwicklung von Ufergehölz			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA14



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	6+700
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	6+840
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	140 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, harte Unterhaltung			
Bemerkung			
begradigt, Rechteckprofil, Böschung unterspült, sandig, links Gehölz und Wald, rechts Gehölz und Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA15



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	6+840
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	7+280
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	440 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, wenig Gehölz, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf und naturnahe Sohlstrukturen einbringen, Entwicklung von Ufergehölz			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA16



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	7+280
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	7+500
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	220 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, wenig Gehölz, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf und naturnahe Sohlstrukturen einbringen, Entwicklung von Ufergehölz			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA17



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	7+500
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	7+900
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	400 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil mit unterschiedlich steilen Böschungen, sandig, Einzelbäume, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf und naturnahe Sohlstrukturen einbringen, Entwicklung von Ufergehölz			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA18



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	7+900
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	8+120
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	220 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Wirtschaftsweg rechts			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, kein Gehölz, links Wildgatter, rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Uferbepflanzung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA19



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	8+120
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	8+500
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	380 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, harte Unterhaltung			
Bemerkung			
begradigt, Rechteckprofil, Ufer unterspült mit Abbrüchen, sandig, links Wald, rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf und naturnahe Sohlstrukturen einbringen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA20



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	8+500
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	8+750
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	250 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, harte Unterhaltung			
Bemerkung			
begradigt, Rechteckprofil, sandig, links Wald (Pappeln, Weiden), rechts Gehölz und Gärten			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf und naturnahe Sohlstrukturen einbringen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA21



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	8+750
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	9+200
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	450 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, harte Unterhaltung			
Bemerkung			
leicht gewunden, Rechteckprofil, sandig, links Anpflanzung und Acker, rechts Siedlung z.T. mit alten Eichen			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA22



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	9+200
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	9+340
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	140 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil stellenweise aufgeweitet, sandig, beideseitig Siedlung			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA23



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	9+340
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	9+550
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	210 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, beiderseits Grünland, rechts junge Kopfweiden z.T. gefällt			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Kopfweiden nachpflanzen, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA24



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	9+550
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	10+000
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	450 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, linkes Ufer überhöht, im Umfeld Einzelbäume, Acker und Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Bepflanzung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA25



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	10+000
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	10+400
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	400 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, Uferabbruch/Unterspülung, im Umfeld Grünland, links Pappelreihe			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA26



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	10+400
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	11+100
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	700 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Abfälle, Viehtritt			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, viel Schilf, Ufer unterspült, beiderseits Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA27



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	11+100
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	11+400
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Düngung und Viehtritt, Abfälle			
Bemerkung			
gewunden, Trapezprofil, Sand und Schotter, Ufer stark aufgehöht, beiderseits Grünland, rechts Sträucher und Einzelbäume, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA28



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	11+400
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	11+800
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	400 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Anstau, Bauwerk 11+550 undurchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, beiderseits Siedlung, Gehölz, Grünland, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Laufverlegung, Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA29



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	11+800
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	13+100
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	1300 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, unterer Abschnitt angestaut			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, beiderseits Grünland, keine Gehölze, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd, Entwicklung von Ufergehölz			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA30



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	13+100
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	13+500
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	400 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, beiderseits Grünland, keine Gehölze, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd, Entwicklung von Ufergehölz			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA31



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	13+500
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	14+030
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	530 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, links Siedlung und Grünland, rechts Siedlung, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd, Entwicklung von Ufergehölz			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA32



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	14+030
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	14+500
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	470 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Anstau, Bauwerk 14+100 nicht durchgängig, Abfälle, Rohreinleitung			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-kiesig, links Siedlung und Grünland, rechts Grünland, Acker; Maßnahme i. V. m. Umbau Wehr, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA33



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	14+500
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	14+920
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	420 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
kurvig, Trapezprofil, sandig-schlammig, Einzelbäume (Weiden), im Umfeld Grünland; Maßnahme i. V. m. Umbau Wehr, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA34



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	14+920
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	15+570
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	650 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, keine Gehölze, im Umfeld Grünland, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA35



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	15+570
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	16+600
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	1030 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, Einzelgehölze, im Umfeld Grünland, Gehölz und Wald, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA36



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	16+600
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	16+900
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, harte Unterhaltung, Abfälle			
Bemerkung			
begradigt, Trapez- bis Rechteckprofil stark eingetieft, Uferabbruch, sandig-schlammig, keine Gehölze, im Umfeld Grünland, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA37



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	16+900
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	17+500
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	600 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, harte Unterhaltung, Anstau, Bauwerk 16+990 nicht durchgängig, Abfälle			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapez- bis Rechteckprofil stark eingetieft, sandig-schlammig, wenige Gehölze, im Umfeld Grünland, Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA38



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	17+500
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	18+210
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	710 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, Einzelbäume (Weide), links Acker und Grünland, rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA39



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	18+210
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	19+000
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	790 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, harte Unterhaltung			
Bemerkung			
begradigt, Trapez- oder Rechteckprofil, trübes Wasser, verschilft im Umfeld, Wald, Aufforstung, Hecke, Brache/Sukzessionsstadien			
Einzelmaßnahmen			
Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA40



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	19+000
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	19+400
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	400 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, links Grünland, rechts Wald			
Einzelmaßnahmen			
Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA41



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	19+400
OWK	MEL05OW18-00	Fl.-km bis	20+400
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	1000 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, beidseitig Grünland, wenig Gehölz			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf "am Burgwall"			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA42



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	20+400
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	20+900
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	500 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Bauwerk 20+440 nicht durchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, links Acker und Gehölz, rechts Acker und Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Anlage einer Flachwasserzone, Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA43



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	20+900
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	21+800
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	900 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, vereinzelt Gehölz, links Grünland, rechts Acker und Saumstreifen			
Einzelmaßnahmen			
Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Bepflanzung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA44



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	21+800
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	22+300
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	500 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Bauwerk 22+300 nicht durchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, vereinzelt Gehölz, links Grünland, rechts Acker und Wald			
Einzelmaßnahmen			
Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Bepflanzung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA45



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	22+300
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	23+600
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	1300 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Bauwerk 22+300 nicht durchgängig, Anstau			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, rechts vereinzelt Erlen, im Umfeld Grünland und Acker			
Einzelmaßnahmen			
Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Bepflanzung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA46



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	23+600
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	24+300
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	700 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, beidseitig Erlen, im Umfeld Grünland und Acker			
Einzelmaßnahmen			
Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA47



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	24+300
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	24+900
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	600 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufnahme Straßengraben			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, einseitig Gehölzsaum, im Umfeld Grünland und Acker			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA48



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	24+900
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	25+600
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	700 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, östliches Ufer oberhalb Flottgraben überhöht, sandig-schlammig, einseitig abschnittsweise Gehölzsaum, links Grünland, rechts GL, Gehölz, Gärten, Ruderalflur			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA49



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	25+600
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	26+100
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	500 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Wege, Einleitung			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, Ufer teils mit Damm und überhöht, sandig-schlammig, keine Gehölze, im Umfeld Siedlung			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA50



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	26+100
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	26+700
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	600 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Wege, Einleitung, Uferverbau			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, Uferfaschinen, sandig, kaum Gehölze, im Umfeld Siedlung			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA51



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	26+700
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	27+600
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	900 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Wege, Einleitung, Uferverbau			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, Uferfaschinen, sandig, kaum Gehölze, im Umfeld Siedlung			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA52



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	27+600
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	27+900
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Einleitung, Uferverbau, Ausleitstrecke			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, Uferfaschinen, sandig, Einzelgehölze, im Umfeld Siedlung			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA53



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	27+900
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	28+600
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	700 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Wege, Einleitung, Uferverbau			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, Uferfaschinen, sandig, Einzelgehölze, im Umfeld Siedlung			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA54



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	28+600
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	29+300
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	700 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Wege, Einleitung, Uferverbau			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, Uferfaschinen, sandig, keine Gehölze, im Umfeld Siedlung			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA55



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	29+300
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	29+800
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	500 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Einleitung Stadtsee u. a., Uferverbau			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, Uferfaschinen, sandig, einseitig Gehölze, im Umfeld Siedlung			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA56



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	29+800
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	30+600
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	800 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Ausleitung Stadtsee, Einleiter, Uferverbau			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, Uferfaschinen, sandig, Einzelgehölze, im Umfeld Siedlung			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA57



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	30+600
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	31+100
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	500 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Einleiter, Uferverbau			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, Damm am linken Ufer, sandig-schlammig, keine Gehölze, im Umfeld Gehölz, FW-Leitung und Grünfläche			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA58



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	31+100
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	32+050
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	950 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sehr trüb, rechts Erlensaum, im Umfeld Grünland und Siedlung (oben rechts)			
Einzelmaßnahmen			
Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA59



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	32+050
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	33+500
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	1450 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sehr trüb, rechts Erlensaum, im Umfeld Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 Buchholz			
Einzelmaßnahmen			
Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Böschungsmahd reduzieren, Stromstrichmahd			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA60



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	33+500
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	34+800
Gewässerordnung	1	Abschnittslänge	1300 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufnahme aus Drainagen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links Grünland, Acker, rechts Erlensaum und Grünland; Flurbereinigungsverfahren A14 Buchholz, Möringen			
Einzelmaßnahmen			
Neutrassierung und Sohle anheben durch Geschiebezugabe			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA61



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	34+800
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	35+100
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, beidseitig Grünland, rechts Erlensaum; Flurbereinigungsverfahren A14 Buchholz, Möringen			
Einzelmaßnahmen			
Installation von Trittsteinen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA62



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	35+100
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	36+920
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1820 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Einleitung			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, beidseitig Grünland oben rechts Acker, rechts Erlensaum; Flurbereinigungsverfahren A14 Buchholz, Möringen; Verlauf BAB 14 (Autobahn GmbH)			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Totholz) einbringen, damit Sohle erhöhen, Uferanrisse, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA63



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	36+920
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	38+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1080 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil eher flach, sandig-schlammig, beidseitig Grünland oben links Acker, rechts Erlensaum; Flurbereinigungsverfahren A14 Buchholz, Möringen			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Totholz) einbringen, damit Sohle erhöhen, Uferanrisse, LWH verbessern			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA64



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	38+000
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	38+240
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	240 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, bei Brücke auch Kies, beidseitig Erlensaum, links Acker, rechts Gehölz/Sukzessionsstadien; Flurbereinigungsverfahren A14 - Möringen			
Einzelmaßnahmen			
Totholz fixieren			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA65




Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	38+240
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	39+160
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	920 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufnahme Straßenentwässerung			
Bemerkung			
Kurve geometrisch, Trapezprofil, sandig-kiesig, rechts Erlensaum, im Umfeld Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Totholz), Uferanrisse			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA66

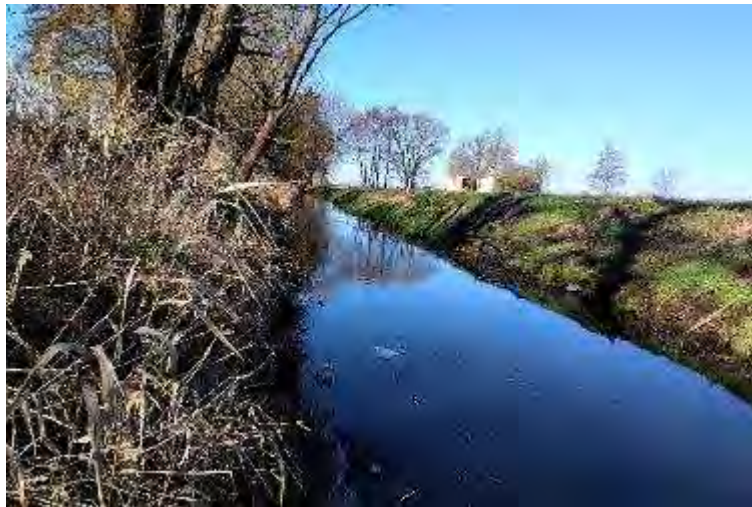

Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	39+160
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	39+900
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	740 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-kiesig, rechts Erlensaum, im Umfeld Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Totholz), Uferanrisse			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA67



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	39+900
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	40+700
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	800 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Ausbau			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil tief eingeschnitten, sandig-kiesig, Stromstrich erkennbar, links Erlensaum, Grünland und Gehölz, rechts Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Strukturen (Totholz), Sohlanhebung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA68



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	40+700
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	41+560
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	860 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, von Stallanlage zulaufender Graben			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil , sandig-schlammig, links Erlensaum, im Umfeld Grünland (ganz unten Siedlung); Schleife bei Nahrstedt			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA69



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	41+560
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	42+610
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1050 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufnahme aus Drainagen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-kiesig, von 41+630 bis 41+710 Laufverlegung nach 2020, links Grünland, rechts Erlensaum, Grünland und Acker			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA70



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	42+610
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	42+910
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufnahme aus Drainagen, Ufererosion			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandi-kiesig, oberhalb der Sohlgleite schlammig, links Grünland, rechts Acker, alte Bäume			
Einzelmaßnahmen			
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA71



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	42+910
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	43+300
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	390 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
Bereich zwischen Kanal und Altverlauf eher trocken			
Bemerkung			
"Uchteschleife" schlängelnd, Trapezprofil oder naturnah, Ufer teils unterspült			
Einzelmaßnahmen			
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA72



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	43+300
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	43+900
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	600 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Erosionsschäden Ufer			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, links alte Bäume, Grünland, rechts Erlensaum, Acker			
Einzelmaßnahmen			
Strukturelemente einbringen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA73



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	43+900
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	44+600
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	700 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-kiesig, vereinzelt Bäume, Umgebung Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA74



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	44+600
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	45+450
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	850 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, Erlensaum ein-, teils zweiseitig, Umgebung Grünland, Gehölz, Wald			
Einzelmaßnahmen			
naturnahe Strukturen (Totholz) zur QP-Einengung und Sohlenanhebung einbringen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA75



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	45+450
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	45+965
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	515 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-kiesig, teils Schotter, Dreiecksbuhnen (Rundholz) teils bepflanzt (Einzelbäume), Umgebung Grünland			
Einzelmaßnahmen			
naturnahe Strukturen (Totholz) zur QP-Einengung und Sohlenanhebung einbringen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA76



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	45+965
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	46+400
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	435 m
		Raumwiderstand	3
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Stallanlage und Weg angrenzend			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-kiesig, teils Schotter/Steine, Umfeld Siedlung, Grünland halboffen			
Einzelmaßnahmen			
Strukturelemente einbringen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA77



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	46+400
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	47+300
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	900 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Abfälle			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-kiesig, ab 46+700 rechts Erlensaum, Nutzungsintensität zunehmend (Grünland)?			
Einzelmaßnahmen			
naturnahe Sohlstrukturen (Totholz, eventuell Kies) einbauen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA78



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	47+300
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	47+500
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	200 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Aufnahme Straßengraben			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-kiesig, an den Brücken Steinschüttung, Umfeld Grünland und Brache, rechts kleines Gehölz			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA79



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	47+500
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	48+700
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1200 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Abfälle, bis 48+200 paralleler Wirtschaftsweg			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-schlammig, wenig Kies, Erlen beidseitig (eng!), Umfeld Grünland, bei Voigtfelde links Fischteiche			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau (ggf. auslichten) mit QP-Verengung und Sohlanhebung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA80



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	48+700
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	48+900
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	200 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Brücken- und Regenentwässerung			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-kiesig mit Schlamm, links Siedlung und Ruderalfläche, rechts Erlenwald, Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA81



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	48+900
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	49+130
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	230 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Bauwerk 48+970 nicht durchgängig			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig-schlammig, rechts Erlensaum und alte Eiche, Umfeld Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA82



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	49+130
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	49+550
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	420 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Bauwerk 48+970 nicht durchgängig			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-kiesig, links alte Eiche, Grünland, rechts Erlensaum und Wald			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA83



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	49+550
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	50+400
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	850 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Wirtschaftsweg rechts			
Bemerkung			
leicht gewunden, Trapezprofil, sandig-kiesig, Schotter, Laubbäume ein- oder zweiseitig			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA84



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	50+400
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	51+400
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	1000 m
		Raumwiderstand	2
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Einleiter, Abfälle (oberer Teil)			
Bemerkung			
bis 2013 Lütgengraben, gradlinig, Trapezprofil, Sand, Kies, Schotter, Ufer stellenweise unterspült, Ausleitstrecke Triebwerksgraben (bis 2013 Verlauf der Uchte), wenig Gehölz, im Umfeld Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Strukturentwicklung beobachten / Strukturen verdichten, Wasserhaushalt berücksichtigen (Ausleitungsstrecke)			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA85



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	51+400
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	52+200
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	800 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, rechts Erlensaum, im Umfeld Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Verlegung in den Altverlauf und naturnahe Sohlstrukturen einbringen			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA86



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	52+200
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	52+500
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Wirtschaftsweg rechts von 52+500 bis 52+280			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, links Gehölz, rechts Gehölz und Grünland			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA87



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	52+500
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	52+700
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	200 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, fehlende Sohlstrukturen, Wirtschaftsweg rechts von 52+700 bis 52+500			
Bemerkung			
begradigt, Trapezprofil, sandig, links Baumreihe, Grünland, rechts Wald			
Einzelmaßnahmen			
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Einbau Sohlgleite			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			
nicht prioritär			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA88



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	52+700
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	53+000
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			

Bemerkung
(teilweise unzugänglich) leicht gewunden, Trapezprofil, oberer Teil begradigt, sandig, links Hofstelle, Koppel, rechts Grünland, Laubforst

Einzelmaßnahmen
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohlanhebung, Einbau Sohlgleite

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA89



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	53+000
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	53+300
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	300 m
		Raumwiderstand	1
Defizite Morphologie			

Bemerkung
(nicht zugänglich) leicht gewunden, oberer Teil begradigt, sandig, eng beidseitig bepflanzt (v.a. Erle), umgebend Grünland

Einzelmaßnahmen
Kies- und Totholzeinbau mit QP-Verengung und Sohl-anhebung, Einbau Sohlgleite

Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpriorität
nicht prioritär

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA90



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	53+300
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	53+500
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	200 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
Wege (keine Landwirtschaft) Trampelpfade am Ufer			
Bemerkung			
leicht gewunden, unterer Teil begradigt, sandig, links Grünfläche, rechts Erlensaum und Grünland			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			

GEK Uchte/Tanger: Anlage 10.1 – Steckbriefe lineare Maßnahmen

Abschnittsname

U_PA91



Gewässer		Bauwerkskennungen	
Gewässername	Uchte	Fl.-km von	53+500
OWK	MEL05OW17-00	Fl.-km bis	53+777
Gewässerordnung	2	Abschnittslänge	277 m
		Raumwiderstand	
Defizite Morphologie			
Trampelpfade am Ufer			
Bemerkung			
schlängelnd, sandig, im Wald, Ufer teils naturnah, unterspült			
Einzelmaßnahmen			
keine			
Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen			
Maßnahmenpriorität			